

FLEXIL

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



Είναι ιδανικό για τη μόνωση ταρατσών, αλλά και για τοίχους, στέγες με κεραμίδια, αμιαντοτσιμέντο, λαμαρίνες, ξύλινες επιφάνειες κλπ.



Το FLEXIL είναι ελαστομερές επίστρωμα με εξαιρετικές στεγανωτικές ιδιότητες. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα με πινέλο, ρολό, ή πιστόλι βαφής, και όταν στεγνώσει μετατρέπεται σε μια αδιάβροχη, ελαστική, προστατευτική μεμβράνη. Η ελαστομερής ακρυλική ρητίνη με την οποία παράγεται, του εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα που του επιτρέπει να παρακολουθεί εύκολα τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας, όλες τις εποχές του χρόνου και σε ακραίες καιρικές συνθήκες, χωρίς κίνδυνο σκασίματος.

Προσφέρεται σε λευκό αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη απόχρωση με παραγγελία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΘΡΕΣ ΥΛΕΣ

Αν υπάρχουν τσιμεντοειδή υπολείματα, φλούδες από παλιές μονώσεις, μούχλες, ακαθαρσίες κλπ., χρησιμοποιήστε σκληρή μεταλλική βούρτσα για να τις αφαιρέσετε τελείως.

ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΧΙΣΜΑΤΑ

Εάν υπάρχουν, ανοίξτε τα, απομακρύνετε τα κομμάτια που έχουν κακή πρόσφυση, καθαρίστε τα προσεκτικά και αφήστε τα να στεγνώσουν για μερικές μέρες.

ΛΑΔΙΑ Η ΛΙΠΗ

Καθαρίστε τα με νέφτι ή διαλυτικό χρωμάτων.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αν υπάρχουν σιδερόβεργες, σιδερένιοι σωλήνες κλπ. περάστε τα μια στρώση μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι και αφήστε τα μια μέρα να στεγνώσουν.

Στο τέλος, σκουπίστε και καθαρίστε την επιφάνεια πολύ προσεκτικά.



Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Η μόνωση πρέπει να γίνεται με ξηρό καιρό, και σε θερμοκρασία άνω των 5°C. Το FLEXIL δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν έχει βρέξει το τελευταίο δεκαήμερο, ή αν υπάρχει κίνδυνος βροχής μέχρι 3 μέρες μετά την εφαρμογή.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ


Σε κάθε τετραγωνικό μέτρο χρειάζονται 600-800 γραμμάρια FLEXIL (δηλαδή 1 κιλό FLEXIL καλύπτει 1,2 ως 1,7 m²) για κάθε χέρι. Προσοχή, τα 600-800 gr/m² δεν είναι η απορροφητική ικανότητα της τσάτσας, αλλά η ποσότητα που εσείς πρέπει να απλώσετε στην επιφάνεια.



Αφού έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία της επιφάνειας, περάστε ένα χέρι αστάρι MAX PRIMER αραιωμένο με νέφτι ή διαλυτικό χρωμάτων. Κάθε κιλό καλύπτει 5-8 m².

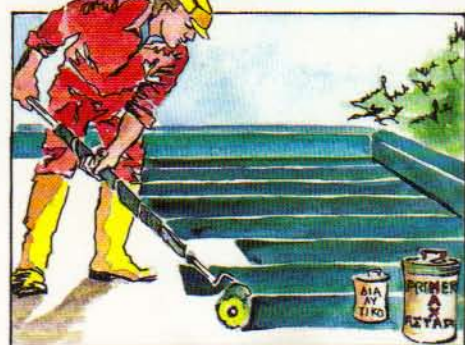

Αφήστε το αστάρι 2 ώρες τουλάχιστον για να στεγνώσει, και περάστε ένα χέρι FLEXIL. Μετά από μια μέρα το καλοκαίρι ή 3 μέρες το χειμώνα περάστε το δεύτερο χέρι FLEXIL, κάθετα προς το πρώτο χέρι. Στα σημεία που θα βαδίζετε για να περάσετε το δεύτερο χέρι βρέξτε την επιφάνεια με πολύ μικρή ποσότητα νερού για να μην κολλάνε τα παπούτσια σας στην πρώτη στρώση FLEXIL που θα είναι ακόμα φρέσκια. Εάν η τσάτσα περιβάλλεται από χαμηλό περιμετρικό τοίχο (στηθαίο), είναι απαραίτητο να στεγανοποιήσετε ολόκληρη την εσωτερική και επάνω πλευρά του, για να εξασφαλίσετε ολοκληρωμένη μόνωση.

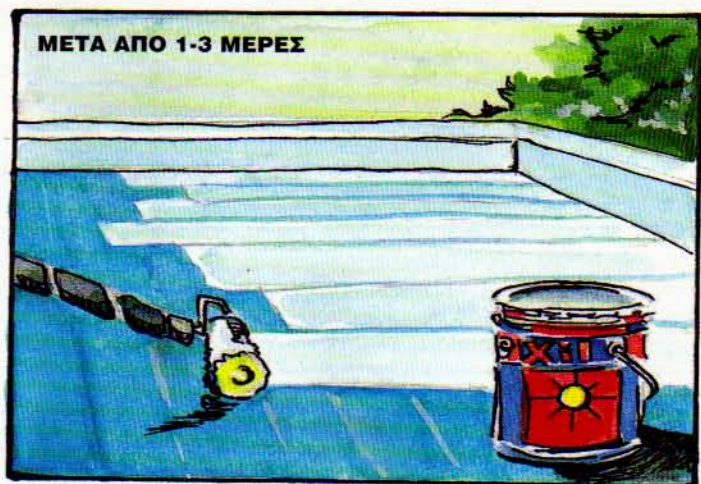

Η πρώτη και η δεύτερη στρώση FLEXIL εφαρμόζονται κάθετα η μία στην άλλη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το FLEXIL είναι υδατοδιαλυτό και ακίνδυνο σαν επίχρισμα

- μη τοξικό
- μη αναφλέξιμο
- ακίνδυνο κατά την εφαρμογή

Για το MAX PRIMER διαβάστε τις οδηγίες στο δοχείο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ

Αν η επιφάνεια που στεγανοποιείτε έχει σημεία που λιμνάζουν νερά και δεν μπορείτε να την ισοσταθμίσετε, πρέπει να περάσετε τα σημεία αυτά με 1-2 επιπλέον στρώσεις FLEXIL (δηλαδή συνολικά 3-4 στρώσεις) και στο τέλος αφού μεσολαβήσει μια εβδομάδα, μια στρώση MAX PRIMER από πάνω.

ΡΩΓΜΕΣ - ΑΡΜΟΙ

Καθαρίζονται καλά και ασταρώνονται με MAX PRIMER. Μετά από 2 ώρες γεμίζονται τελείως με MASTIC ACRYLIC (Ελαστομαστίχη αρμών). Προσοχή χρειάζεται στο χρόνο στεγνώματος της Μαστίχας, ο οποίος εξαρτάται από το πάχος της εφαρμοχής (από 5 ως 20 μέρες)

ΠΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για στεγανοποίηση ταρατσών που είναι ήδη περασμένες με πίσσα ή άλλα ασφαλτικά επιχρίσματα χρειάζεται ειδική μέθοδος κατά περίπτωση. Ζητήστε οδηγίες από το κατάστημα πώλησης ή τηλεφωνήστε στην εταιρεία μας.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση, τα εργαλεία του MAX PRIMER καθαρίζονται με νέφτι ή διαλυτικό χρωμάτων και μετά με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Τα εργαλεία του FLEXIL σαπουνίζονται απ' ευθείας, και τα εργαλεία του MASTIC ACRYLIC καθαρίζονται με απορρυπαντικό.

ΒΑΔΙΣΜΑ

Μπορείτε να βαδίσετε πάνω στην επιφάνεια 3 μέρες μετά το πέρας της τελευταίας στρώσης αφού πρώτα ρίξετε στην επιφάνεια λίγη άμμο. Αποφύγετε τα παπούτσια με αιχμηρό τακούνι.

ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ

Εάν μέσα στην επόμενη δεκαπενταετία θελήσετε να φρεσκάρετε τη μόνωση, θα πρέπει να καθαρίσετε καλά την επιφάνεια, να περάσετε μια στρώση αστάρι MAX PRIMER και μετά FLEXIL.



FLEXIL



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε-Τ.Γ.Δ.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΣ/ΣΥΝ. & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΕΔΕ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ14γ)

Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ.πρωτ.Δ14γ/21357/580

Πληροφορίες: Π.Θάνου
Τηλέφωνο : 3458910
Ταχ.Δ/ση : Πειραιώς 166
Ταχ.Κωδ. : 118 94 ΑΘΗΝΑ

Προς:την
ΗΛΙΟΧΡΩΜ Α.Ε
Λούτρου 75
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θέμα: Εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων.
ΣΧΕΤ.: Αίτησή σας από 21.8.97.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτηση, σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα του ελέγχου αντοχής σε εφελκυσμό και ελαστικότητα στα τρία δείγματα στεγανωτικών ταρτατών όπως αναφέρεται στην αίτησή σας.

1. FLEXIL 96
2. FLEXIL 97
3. Δείγμα V

Ο έλεγχος έγινε σε μεμβράνες από τα υλικά αυτά πάχους ~ 1,5 mm και σύμφωνα με την ASTM D 412.

Υλικό	Ίσση θραύσης N/mm ²	Επιμήκυνση κατά τη θραύση (%)
FLEXIL 96	1,04	908
FLEXIL 97	0,66	920
Δείγμα V	1,30	428

Σημείωση Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται μόνο στα δείγματα που μας φέρατε.

Εσφαιρική Διανομή

- 1) Δ14γ
 - 2) Χ.Α
- Αρ.Πρωτ.
B 6817992

Ο Διευθυντής ΚΕΔΕ
Σ. Τεσσόλης
Χημ.Μηχ/κός με Α'6

Ακριβές αντίγραφο
αποδοτέμενος Μ4ε
ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Τα εργαστήρια του ΚΕΔΕ πιστοποιήσαν την εξαιρετική ελαστικότητα του FLEXIL σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- στεγανοποιεί πλήρως την επιφάνεια
- έχει εξαιρετική ελαστικότητα (μπορεί να ξεπεράσει το 600%)
- διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασιακό φάσμα -20 ως 120° C
- εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες χωρίς να σαπουνοποιείται
- εφαρμόζεται σε περιοχές με ατμοσφαιρική ρύπανση χωρίς να επηρεάζεται από ρύπους
- δεν επηρεάζεται από το παραθαλάσσιο περιβάλλον
- δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκητών
- έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής αν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες
- το καλοκαίρι προσφέρει μείωση της θερμοκρασίας στα δωμάτια κάτω από την ταράτσα τουλάχιστον 3° C σε σχέση με την πίσσα



ΗΛΙΟΧΡΩΜ ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
ΛΟΥΤΡΟΥ 74 - Τ.Θ. 46533 • ΑΧΑΡΝΕΣ 136 10 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:(010) 2465600 - 2406240 - 2465666 - 2466766
E-mail: info@iliochrom.gr www.paint.gr
Fax: (010) 2465766

